

**iDS-9664NXI-P8
DeepinMind Pro NVR**

- Zdolność dekodowania do 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Inteligentna analityka oparta na wielkoskalowych modelach AI Guanlan
- Możliwość podłączenia do 64 kamer IP
- Do 64-kanałowej funkcji AcuSeek i AcuSearch
- Do 36-kanałowej ochrony obwodowej
- Do 24-kanałowego rozpoznawania twarzy dla strumienia wideo lub do 64-kanałowego rozpoznawania twarzy dla zdjęcia twarzy
- Do 24-kanałowej strukturyzacji wideo

▪ Specyfikacja

Inteligentna analityka	
AI nakładane przez NVR	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, strukturyzacja wideo, AcuSearch, AcuSeek
AI w kamerze	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, strukturyzacja wideo, AcuSearch, wykrywanie ruchu2.0, ANPR, liczenie osób, VCA
Silnik	<p>1 silnik GPU, tylko dla AcuSeek i OVD</p> <p>3 silniki GPU, każdy silnik może uruchamiać inteligentny algorytm, tryb silnika można regulować, wydajność każdego silnika (wybierz 1 z 4):</p> <p>Rozpoznawanie twarzy: 8-kanałowe (4MP) przechwytywanie celu wideo lub 32-kanałowe porównywanie obrazów</p> <p>Zapobieganie obwodom: 12-kanałowa (2MP) analiza wideo lub 32-kanałowa analiza obrazu</p> <p>Strukturyzacja wideo: 8-kanałowa (2MP) analiza struktury wideo</p> <p>AcuSearch: obsługa 16-kanałowego (2MP) przez NVR</p> <p>Uwaga: Aby włączyć AcuSeek, co najmniej jeden silnik musi być włączony w trybie AcuSearch.</p>
Rozpoznawanie twarzy	
Wykrywanie twarzy i analiza	Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 32 bibliotek zdjęć twarzy, do 100 000 zdjęć twarzy w bibliotecelist
Porównanie obrazów twarzy (uchwyconych z kamery)	64-kanałowy; (32-kanałowy dla każdego silnika); Prędkość porównywania: 32 zdjęcia na sekundę
Wydajność wykrywania i analizy twarzy	24-kanałowy (2MP-8ch./4MP-8ch./8MP-4ch. zdjęcia twarzy przechwycone przez NVR)
AcuSearch	
Przez NVR	Dostęp do 32 kamer IP 2MP/16ch-4MP/8ch-8MP w celu uzyskania funkcji AcuSearch (2 silniki GPU do przechwytywania celu, 1 silnik GPU do modelowania AcuSearch)
Według kamery	Wszystkie kanały, do 600 000 celów/dzień Kamera powinna mieć włączoną funkcję AcuSearch
AcuSeek	
Wydajność	<p>Rejestrator NVR obsługuje zwykłe kamery IP 32ch-2MP/16ch-4MP/8ch-8MP w celu uzyskania funkcji AcuSeek. (2 silniki GPU do przechwytywania celów, 1 silnik GPU do modelowania AcuSearch, 1 silnik GPU do modelowania AcuSeek)</p> <p>Jeśli kamery obsługują technologię Hikvision AcuSense i mają włączoną funkcję AcuSearch, rejestrator NVR obsługuje funkcję AcuSeek we wszystkich kanałach, umożliwiając modelowanie 600 000 celów dziennie.</p>
Język wyszukiwania	Angielski
Ochrona perymetryczna	
Przez NVR	<p>Ochrona obwodowa oparta na dużym modelu: 24-kanałowy 2 MP lub 16-kanałowy 4 MP lub 8-kanałowy 8 MP.(2 silniki GPU do analizy wideo na żywo, 1 silnik GPU do analizy wtórnej algorytmu większego modelu, zdolność analizy wtórnej wynosi 2 zdarzenia/s)</p> <p>Ochrona obwodowa bez dużego modelu: 36-kanałowy 2 MP lub 24-kanałowy 4 MP lub 12-kanałowy 8 MP</p>
Według kamery	Ochrona obwodowa zapewniana przez duży model z kamerami AcuSense: Wszystkie kanały

Strukturalizacja wideo	
Analiza strukturalna	24-kanałowy 2 MP 18-kanałowy 4 MP 9-kanałowy 8 MP
ANPR	
Według kamery	<p>Wszystkie kanały</p> <p>Kraje i regiony wsparcia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Birma, Filipiny, Indonezja, Wietnam, Pakistan, Nowa Zelandia, Australia, Sri Lanka, Singapur, Malezja Turcja, Chorwacja, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Macedonia, Węgry, Grecja, Polska, Francja, Holandia, Szwajcaria, Hiszpania, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Włochy, Austria, Palestyna, Łotwa, Litwa, Estonia, Belgia, Luksemburg, Ukraina, Uzbekistan, Kazachstan, Mongolia, Mołdawia, Kirgistan, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia, Albania, Kosowo, Białoruś, Cypr, Dania, Finlandia, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Izrael, Bośnia i Hercegowina, Turkmenistan, Czarnogóra, Serbia, Tadżykistan, Islandia, Liechtenstein Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Peru, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj, Salwador, Boliwia, Kanada, Algieria, Meksyk, Panama, Kostaryka, Nigeria, Kenia, Mauritius, Tanzania, Wybrzeże Kości Słoniowej, Republika Południowej Afryki, Tunezja, Sierra Leone, Zambia, Ghana, Zimbabwe, Uganda, Angola, Etiopia, Republika Trynidadu i Tobago, Dominika, Gwatemala, Senegal, Algieria, Kamerun Katar, Kuwejt, Oman, Jordania, Liban, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Libia
Cechy pojazdu	Marka pojazdu, kolor pojazdu, typ pojazdu
Atrybuty tablicy rejestracyjnej	Numer tablicy rejestracyjnej, kolor tablicy rejestracyjnej, typ tablicy rejestracyjnej
Wideo i audio	
Obsługiwane kamery IP	64-kanałowy Rozdzielczość do 32 MP *: NVR obsługuje do 8 wejść wideo IP 32 MP/24 MP.
Pasmo przychodzące	400 Mb/s
Pasmo wychodzące	400 Mb/s
Wyjście HDMI1	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz
Wyjście HDMI2	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz *: Gdy rozdzielczość wyjściowa HDMI1 wynosi 8K, maksymalna rozdzielczość wyjściowa HDMI2 wynosi 1080p.
Wyjście VGA1	1920 × 1080/60Hz
Wyjście VGA2	1920 × 1080/60Hz
Tryb wyjścia wideo	Jednoczesne wyjście HDMI1/VGA1, jednoczesne wyjście HDMI2/VGA2
Wyjście CVBS	1-kan, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Wyjście audio	2-kan, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265/H.265+/H.264/H.264+


Możliwość dekodowania	2-kan@32 MP (30kl./s)/2-kan@24 MP (30kl./s)/4-kan@16 MP (30kl./s)/8-kan@8 MP (30kl./s)/16-kan@4 MP (30kl./s)/32-kan@2 MP (30kl./s)
Odtwarzanie synchroniczne	16-kanałów
Rozdzielczość nagrywania	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Sieć	
Połączenie zdalne	128
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP
API	ONVIF (profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatybilna przeglądarka	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 lub nowsza wersja
Interfejs sieciowy	2, RJ-45 10M/100M/1000M, samoadaptacyjny port Ethernet
RAID	
Typ RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Interfejs pomocniczy	
Ctrl 12V	Regulowane wyjście zasilania 12 VDC, 1 A dla zewnętrznego urządzenia alarmowego; zasilanie zostanie włączone po wyzwoleniu wyjścia alarmowego. *: Moc Ctrl 12V jest sterowana przez wyjście alarmu 9.
DC 12 V	Wyjście zasilania 12 VDC, 1 A
SATA	8 interfejsów SATA; 3,5-calowy dysk twardy
eSATA	1 interfejs eSATA
Pojemność	Do 20 TB pojemności na każdy dysk twardy
Interfejs szeregowy	1 RS-232, 1 RS-485 (pełny duplex)
Interfejs USB	Panel przedni: 2 × USB 2.0; Panel tylny: 2 × USB 3.0
Wejścia/wyjścia alarmowe	16/9
Ogólne	
Język GUI	Angielski, rosyjski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, turecki, japoński, duński, szwedzki, norweski, fiński, koreański, chiński tradycyjny, tajski, estoński, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, łotewski, litewski, uzbecki, kazachski, arabski, ukraiński, kirgiski, portugalski brazylijski, indonezyjski, hebrajski, perski, azerski, birmański
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz,
Pobór mocy	≤ 50 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 do 55°C (14 do 131°F)
Wilgotność pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.)	442 × 540 × 88 mm (17,4" × 18,0" × 3,5")
Waga	≤ 8 kg (bez dysku twardego, 17,6 funta)
Certyfikaty	
Uzyskana certyfikacja	CE, IC, CB, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

▪ Dostępny model

iDS-9664NXI-P8(STD)

iDS-9664NXI-P8(NEU)

▪ Wymiary

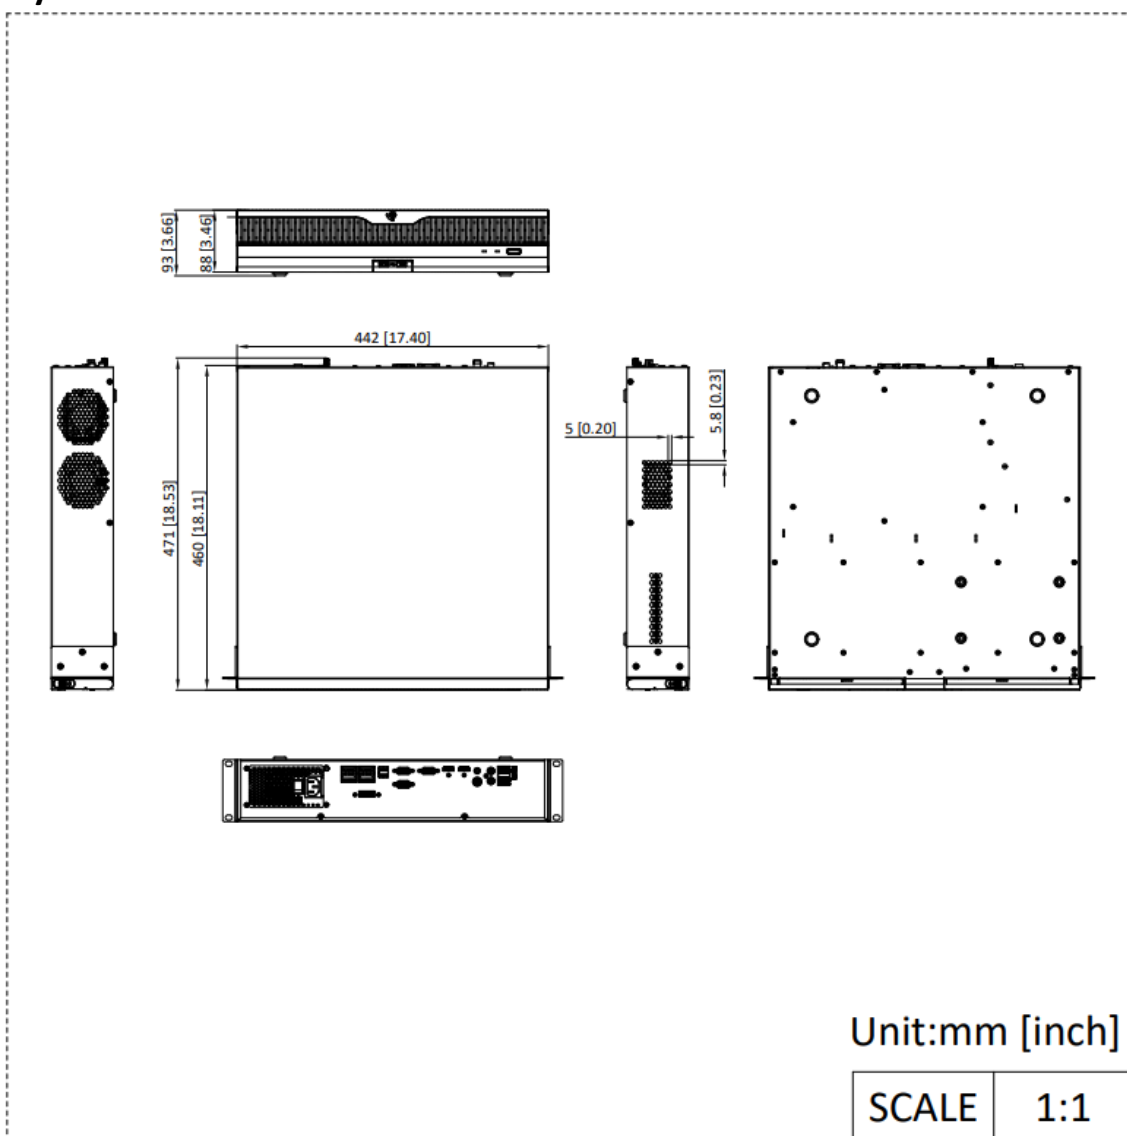

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

